



встраиваемые светильники



накладные светильники



IP54




IP65



подвесные светильники



встраиваемые линейные светильники



напольные/настольные светильники





Установка: встраиваемый в потолок
Корпус: 0.6мм листовая сталь с порошковым покрытием
Рассеиватель: ПММА
Отражатель: гладкий (RF.PLN) микро-перфорированный (RF.PRF)
Цвет корпуса: 01-белый матовый (стандартный)
 *возможен заказ других цветов RAL


Тип светодиода: SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К: CT30-3000K/CT40-4000K/CT50-5000K
Заметка: *Данные Лм базируются на 3000K

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера: ND - нерегулируемый PH - регулируемый 0-10V - регулируемый от 0% до 100% DALI - регулируемый по протоколу DALI
Образец заказа: 07.21.001.01.38+RF.PLN+CT30+ND (артикул+тип отражателя+цвет.тем-ра+драйвер)

Области применения: внутренние помещения: общественные места, школы, классные комнаты, офисы и т.д.



Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.001.01.38	38Вт	3000	595x595x70
07.21.001.02.48	48Вт	4000	595x595x70
07.21.002.01.38	38Вт	3000	1195x295x55
07.21.002.02.48	48Вт	4000	1195x295x55

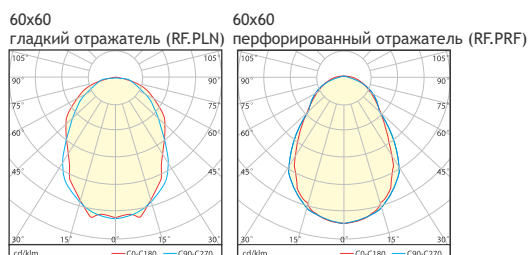

Заметка: *возможна другая мощность на заказ

Луч Света:

60x60:



гладкий отражатель (RF.PLN): 80°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 120°

1200x300:

гладкий отражатель (RF.PLN): 75°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 110°





Заметка: *возможна другая мощность на заказ

Артикул	Ватт	Лм(±)
07.21.003.01.38	38Вт	3000
07.21.003.02.48	48Вт	4000

Луч Света:

гладкий отражатель (RF.PLN): 80°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 120°



Заметка: *возможна другая мощность на заказ

Артикул	Ватт	Лм(±)
07.21.004.01.38	38Вт	3000
07.21.004.02.48	48Вт	4000

Луч Света:

гладкий отражатель (RF.PLN) только: 116°

Установка: встраиваемый в потолок
 Корпус: 0.6мм листовая сталь
 с порошковым покрытием
 Рассеиватель: ПММА
 Отражатель:
 стальной гладкий,
 с порошковым покрытием
 Цвет корпуса:
 01-белый матовый (стандартный)
 *возможен заказ других цветов RAL



Тип светодиода: SMD/LG innotek
 Индекс цветопередачи: Ra>80-90
 Вольт AC: 220-240В
 Частота: 50/60Гц
 Цветовая температура, К:
 CT30-3000k
 CT40-4000k
 CT50-5000k
 Заметка:
 *Данные Лм базируются на 3000k

LED драйвер: встроенный
 Параметры LED драйвера:
 ND - нерегулируемый
 PH - регулируемый
 0-10V - регулируемый
 от 0% до 100%
 DALI - регулируемый
 по протоколу DALI


Области применения:
 внутренние помещения:
 общественные места,
 школы, классные комнаты,
 офисы и т.д.



Заметка: *возможна другая
 мощность на заказ





Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.005.01.38	38Вт	3000	595x595x70
07.21.006.01.38	38Вт	3000	1195x295x55

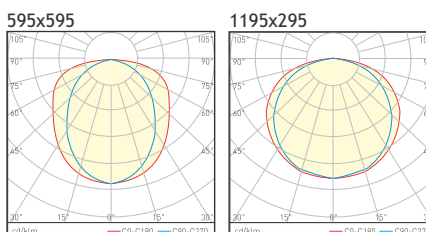



Луч Света:
 гладкий отражатель (RF.PLN) только: 125°



Заметка: *возможна другая
 мощность на заказ





Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.007.01.38	38Вт	3000	595x595x70
07.21.008.01.50	50Вт	4400	1195x295x55

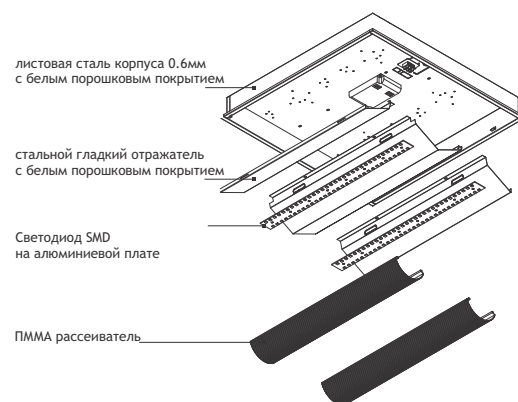


Луч Света:
 гладкий отражатель (RF.PLN) только: 120°
 Заметка: *возможна другая мощность на заказ



Заметка: *возможна другая
 мощность на заказ



Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.014.01.38	38Вт	3300	595x595x70
07.21.014.02.48	48Вт	4200	595x595x70
07.21.015.01.50	50Вт	4300	1195x295x55
07.21.015.02.80	80Вт	6700	1195x295x55



Луч Света:
 гладкий отражатель (RF.PLN) только: 120°

Установка: встраиваемый в потолок
 Корпус: 0.6мм листовая сталь
 с порошковым покрытием
 Рассеиватель: ПММА
 Отражатель:
 гладкий (RF.PLN)
 микро-перфорированный (RF.PRF)
 Цвет корпуса:
 01-белый матовый (стандартный)
 *возможен заказ других цветов RAL


Тип светодиода:
 SMD на алюминиевой плате
 Индекс цветопередачи: Ra>80-90
 Вольт AC: 220-240В
 Частота: 50/60Гц
 Цветовая температура, К:
 CT30-3000k/CT40-4000k
 CT50-5000k
 Заметка:
 *Данные Лм базируются на 3000k

LED драйвер: встроенный
 Параметры LED драйвера:
 ND - нерегулируемый
 PH - регулируемый
 0-10V - регулируемый от 0% до 100%
 DALI - регулируемый по протоколу DALI
 Образец заказа:
 07.21.001.01.38+RF.PLN+CT30+ND
 (артикул+тип отражателя+
 +цвет.тем-па+драйвер)


Области применения:
 внутренние помещения:
 общественные места,
 школы, классные комнаты,
 офисы и т.д.



Заметка: *возможна другая
 мощность на заказ

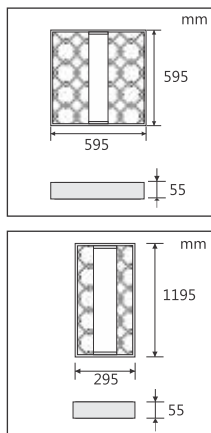

Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.011.01.38	38Вт	3000	595x595x70
07.21.011.02.48	48Вт	4000	595x595x70
07.21.012.01.38	38Вт	3000	1195x295x55
07.21.012.02.48	48Вт	4000	1195x295x55

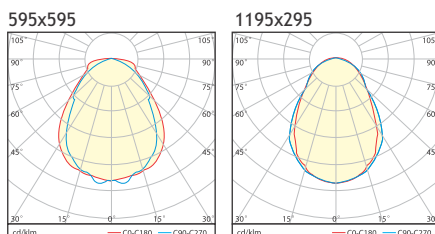

Луч Света:

60x60:

гладкий отражатель (RF.PLN): 80°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 120°


1200x300:

гладкий отражатель (RF.PLN): 75°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 110°



Заметка: *возможна другая
 мощность на заказ

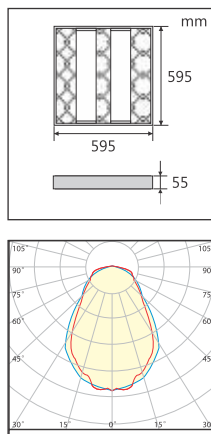

Артикул	Ватт	Лм(±)
07.21.013.01.38	38Вт	3000
07.21.013.02.48	48Вт	4000

Луч Света:

гладкий отражатель (RF.PLN): 80°

перфорированный отражатель (RF.PRF): 120°

07.21.024.02.48
 48Вт
 Лм: 4300
 L: 1195
 W: 295
 H: 80






07.21.014.01.38
38Вт
Лм: 3300
Размер: 595x595mm
Высота: 70mm

Установка:
встраиваемый в потолок
Корпус: 0.6мм листовая сталь
с порошковым покрытием и
элементами перфорированной стали
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
01-белый матовый (стандартный)
*возможен заказ других цветов RAL



Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
CT30-3000к/CT40-4000к
CT50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый по протоколу DALI
Образец заказа:
07.21.001.01.38+RF.PLN+CT30+ND
(артикул+тип отражателя+
+цвет.темп-ра+драйвер)


Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

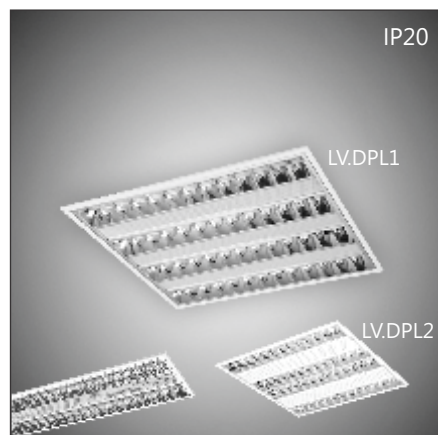


Заметка: *возможна другая
мощность на заказ





Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.016.01.38	38Вт	2800	595x595x55
07.21.016.02.48	48Вт	3500	595x595x55
07.21.017.01.38	38Вт	2800	1195x295x55
07.21.017.02.48	48Вт	3500	1195x295x55



Луч Света: : 110°

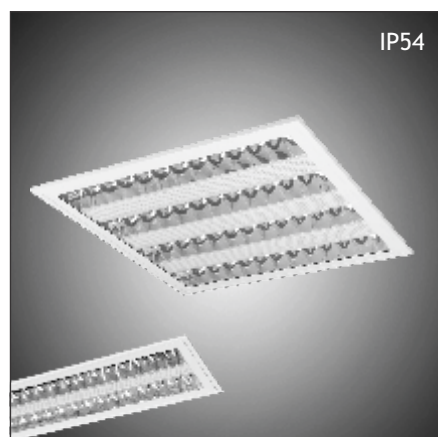


Заметка: *возможна другая
мощность на заказ




Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.018.01.38	38Вт	2800	595x595x70
07.21.018.02.48	48Вт	3500	595x595x70
07.21.019.01.38	38Вт	2800	1195x295x70
07.21.019.02.48	48Вт	3500	1195x295x70

48Вт (595x595)





48Вт (1195x295)



Луч Света:
595x-595: 115°
1195x295: 85°



Заметка: *возможна другая
мощность на заказ



Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.020.01.38	38Вт	2800	595x595x70
07.21.020.02.48	48Вт	3500	595x595x70

Луч Света: 95°




07.21.017.02.48
48Вт
Лм: 3500
Длина: 1195
Ширина: 295
Высота: 55

листовая сталь корпуса 0.6мм
с белым порошковым покрытием

светодиод SMD на алюминиевой плате

алюминиевая решетка с двойной параболой

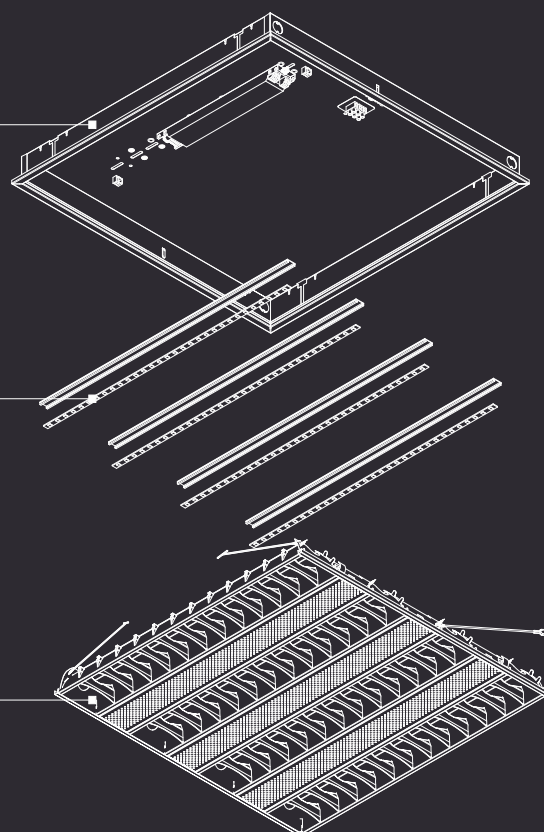


Установка:
встраиваемый в потолок/накладной
Корпус: 0.6мм листовая сталь
с порошковым покрытием и
элементами перфорированной стали
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
01-белый матовый (стандартный)
*возможен заказ других цветов RAL


Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
СТ30-3000к/СТ40-4000к
СТ50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый
от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

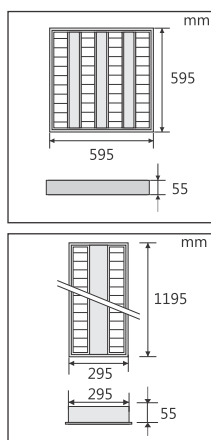


Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.021.01.38	38Вт	2800	595x595x55
07.21.021.02.48	48Вт	3500	595x595x55
07.21.022.01.38	38Вт	2800	1195x295x55
07.21.022.02.48	48Вт	3500	1195x295x55

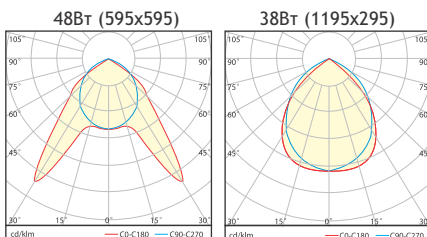


Заметка: *возможна другая
мощность на заказ

Луч Света:
595x595: 98°
1195x295: 92°

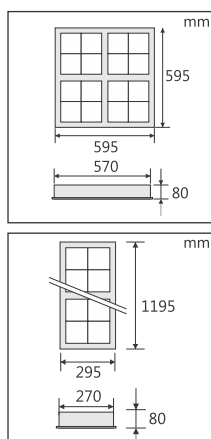


Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.21.023.01.38	38Вт	3400	595x595x80
07.21.023.02.46	46Вт	4300	595x595x80
07.21.024.01.38	38Вт	3400	1195x295x80
07.21.024.02.46	46Вт	4300	1195x295x80



Заметка: *возможна другая
мощность на заказ

Луч Света: 85°


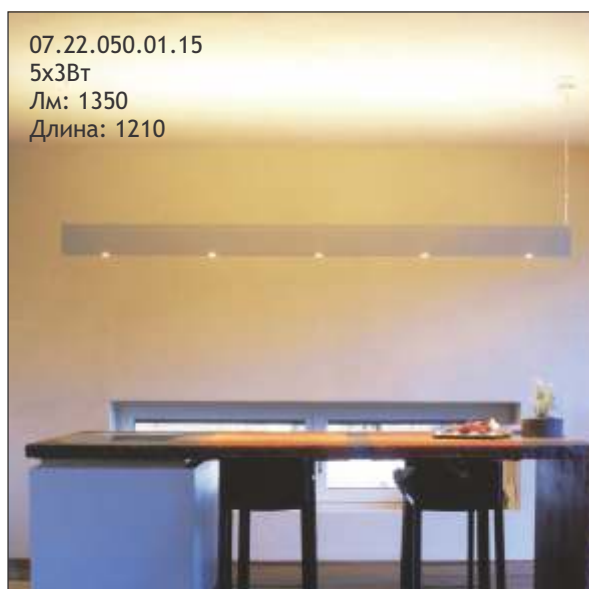


Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Заметка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ




Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
CT30-3000к/CT40-4000к
CT50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI
Опции: непрерывное соединение(CNKT)
(заказ на комплектующие производится
отдельно)

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

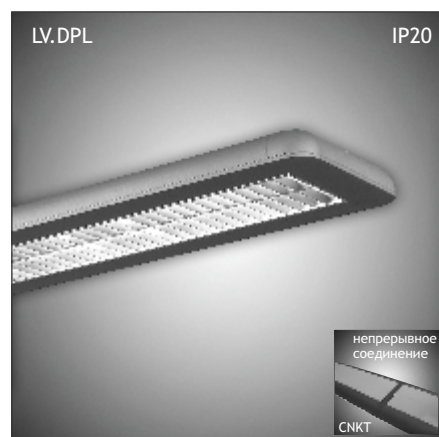

Артикул	Ватт	Lm(±)	L
07.22.029.01.40	2x20Вт	4000	1270
07.22.029.02.56	2x28Вт	5600	1270
07.22.066.01.50	2x25Вт	5000	1570
07.22.066.02.70	2x35Вт	7000	1570

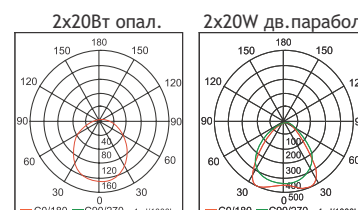


Образец заказа:

07.22.029.01.40+LV.DPL+SFM+CNKT+CT30+ND



(артикул+тип экр.решетки+тип установки+непрерывное соединение+цвет.темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5



Артикул	Ватт	Lm(±)	L
07.22.030.01.40	2x20Вт	4000	1195
07.22.030.01.56	2x28Вт	5600	1195
07.22.067.01.50	2x25Вт	5000	1495
07.22.067.02.70	2x35Вт	7000	1495

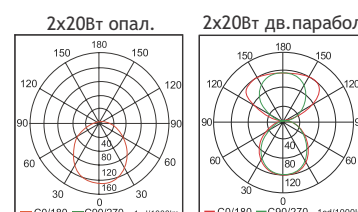


Образец заказа:

07.22.030.01.40+LV.DPL+SFM+CT30+ND



(артикул+тип экр.решетки+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5



Артикул	Ватт	Lm(±)	L
07.22.031.01.40	2x20Вт	4000	1270
07.22.031.02.56	2x28Вт	5600	1270
07.22.068.01.50	2x25Вт	5000	1570
07.22.068.02.70	2x35Вт	7000	1570

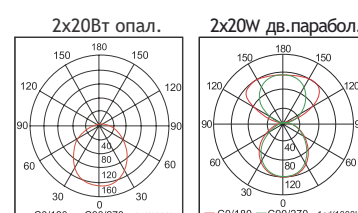

Образец заказа:

07.22.031.01.40+DF.OPL+SFM+CNKT+CT30+ND

(артикул+опал.рассеиватель+тип установки+непрерывное соединение+цвет.темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ


* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5

Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Заметка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ



Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
CT30-3000к/CT40-4000к
CT50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI
Опции: непрерывное соединение(CNKT)
(заказ на комплектующие производится
отдельно)



Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.






Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.032.01.40	2x20Вт	4000	1230
07.22.032.02.56	2x28Вт	5600	1230
07.22.069.01.50	2x25Вт	5000	1530
07.22.069.02.70	2x35Вт	7000	1530




Образец заказа:
07.22.032.01.40+LV.DPL+SFM+CT30+ND
(артикул+тип экр.решетки+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметки: * возможна другая мощность на заказ
* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5

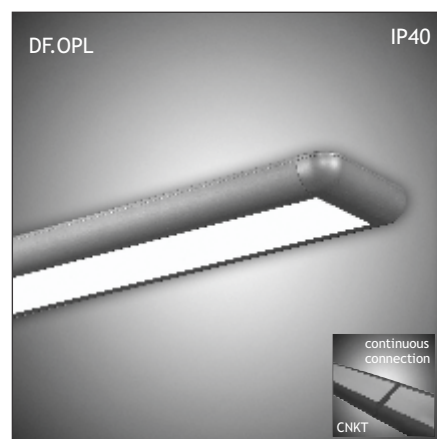





Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.033.01.40	2x20Вт	4000	1270
07.22.033.02.56	2x28Вт	5600	1270
07.22.070.01.50	2x25Вт	5000	1570
07.22.070.02.70	2x36Вт	7000	1570

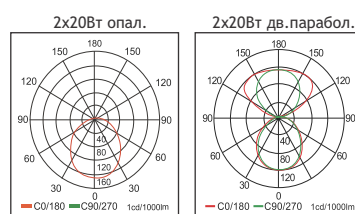

Образец заказа:
07.22.033.01.40+LV.DPL+SFM+CNKT+CT30+ND
(артикул+тип экр.решетки+тип установки+непрерывное соединение+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметки: * возможна другая мощность на заказ
* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.034.01.20	1x20W	2000	1195
07.22.034.02.28	1x28W	3080	1195
07.22.071.01.25	1x25W	2500	1495
07.22.071.02.35	1x35W	3850	1495

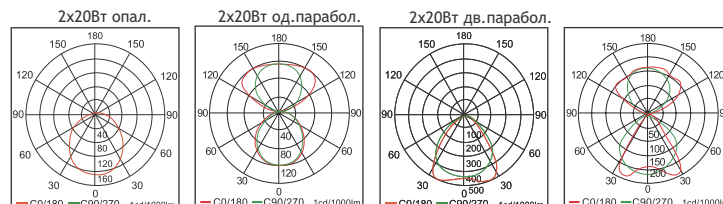



Образец заказа:
07.22.034.01.20+LV.DPL+SFM+CT30+ND
(артикул+тип экр.решетки+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметки: * возможна другая мощность на заказ
* * пожалуйста, укажите COB как дополнительный spot при заказе

Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Заметка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ




Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт АС: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
СТ30-3000к/СТ40-4000к
СТ50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI
Опции: непрерывное соединение(CNKT)
(заказ на комплектующие производится
отдельно)

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

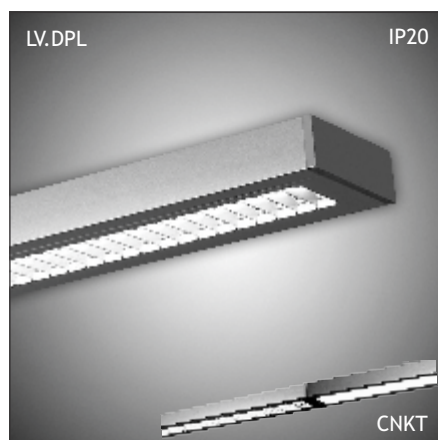

Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.036.01.40	2x20Вт	4000	1198
07.22.036.02.56	2x28Вт	5600	1198
07.22.072.01.50	2x25Вт	5000	1498
07.22.072.02.70	2x35Вт	7000	1498

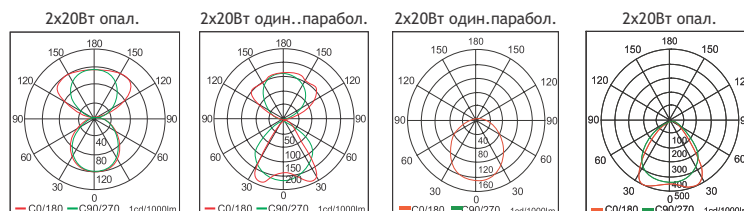




Образец заказа:

07.22.036.01.40+LV.DPL+HNG.DR/IND+CNKT+CT30+ND




(артикул+опал.рассеиватель+тип установки+непрерывное соединение+цвет.темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ

* пожалуйста, укажите COB как дополнительный spot при заказе

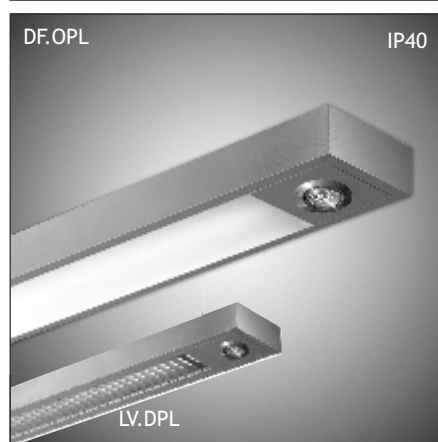

Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.037.01.20	1x20Вт	2000	1198
07.22.038.01.28	1x28Вт	2800	1198
07.22.073.01.25	1x25Вт	2500	1498
07.22.073.02.35	1x35Вт	3500	1498
07.22.074.01.40	1x40Вт	4000	2358
07.22.074.02.56	1x56Вт	5600	2358

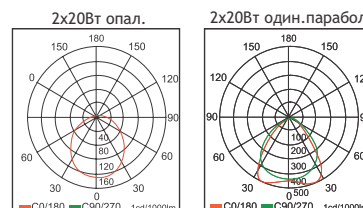

Образец заказа:

07.22.037.01.20+2+LV.DPL+HNG.DR+CNKT+CT30+ND

(артикул+тип экр.решетки+тип установки+непрерывное соединение+цвет.темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ



* пожалуйста, укажите COB как дополнительный spot при заказе

Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Замечка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ




Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
CT30-3000к/CT40-4000к
CT50-5000к
Замечка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI
Опции: непрерывное соединение(CNKT)
(заказ на комплектующие производится
отдельно)

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, институты,
классные комнаты,
офисы и т.д.

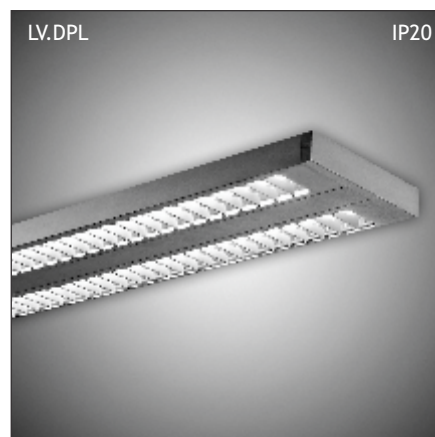

Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.039.01.40	2x20Вт	4000	1194
07.22.039.02.56	2x28Вт	5600	1194
07.22.075.01.50	2x25Вт	5000	1494
07.22.075.02.70	2x35Вт	7000	1494
07.22.076.01.80	2x40Вт	8000	2340
07.22.076.02.112	2x56Вт	11200	2340




Образец заказа:

07.22.039.01.40+LV.DPL+SFM+CT30+ND




(артикул+тип экр.решетки+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)

Замечки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.040.01.20	1x20Вт	2000	1196
07.22.040.02.28	1x28Вт	2800	1196
07.22.077.01.25	1x25Вт	2500	1496
07.22.077.02.35	1x35Вт	3500	1496



Образец заказа:

07.22.040.01.20+LV.DPL+SFM+CT30+ND

(артикул+тип экр.решетки+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)

Замечка: * возможна другая мощность на заказ

16- полированный хром (зеркальный)

зеркальная полировка





Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Заметка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ

Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
CT30-3000к/CT40-4000к
CT50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к



LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI
Опции: непрерывное соединение(CNKT)
(заказ на комплектующие производится
отдельно)

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

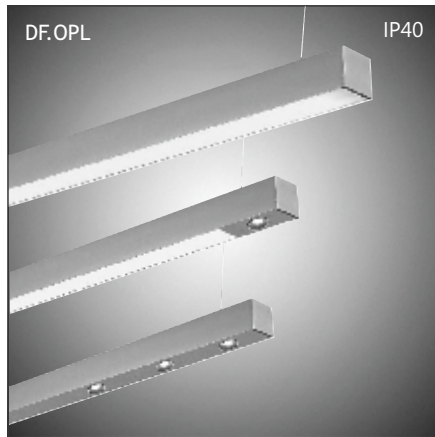


Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.041.01.20	1x20Вт	2000	1180
07.22.041.02.28	1x28Вт	2800	1180
07.22.078.01.25	1x25Вт	2500	1470
07.22.078.02.35	1x35Вт	3500	1470
07.22.079.01.40	1x40Вт	4000	2350
07.22.079.02.56	1x56Вт	5600	2350
07.22.079.03.70	1x70Вт	7000	2350

1x20Вт опал.



Дополнительные споты: 3Вт каждый




Образец заказа:




07.22.041.01.20+(2x3W)+CNKT2+CT30+ND
(артикул(с 2 спотами по 3Вт)+непрерывное соединение(без торцевых крышек)+
цвет. темп.+тип драйвера)

Заметка: * возможна другая мощность на заказ

* пожалуйста, укажите COB как дополнительный спот при заказе



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.046.01.20	1x20Вт	2000	1180
07.22.047.02.28	1x28Вт	2800	1180
07.22.080.01.25	1x25Вт	2500	1470
07.22.080.02.35	1x35Вт	3500	1470
07.22.081.01.40	1x40Вт	4000	2340
07.22.081.02.56	1x56Вт	5600	2340
07.22.081.03.70	1x70Вт	7000	2340





Заметка:



* возможна другая мощность на заказ

* пожалуйста, укажите COB,
как дополнительный спот при заказе

Дополнительные споты: 3Вт каждый



Артикул	Ватт	Лм(±)	LxWxH
07.22.082.01.40	2x20W	4000	1188x150x85
07.22.082.02.56	2x28W	5600	1188x150x85
07.22.083.01.50	2x25W	5000	1488x150x85
07.22.083.02.70	2x35W	7000	1488x150x85
07.22.084.01.80	2x40W	8000	2340x150x85
07.22.084.02.112	2x56W	11200	2340x150x85
07.22.085.01.20	1x20W	2000	1180x75x70
07.22.085.02.40	2x20W	4000	1180x75x70
07.22.085.03.28	1x28W	2800	1180x75x70
07.22.085.04.56	2x28W	5600	1180x75x70
07.22.086.01.25	1x25W	2500	1470x75x70
07.22.086.02.50	2x25W	5000	1470x75x70
07.22.086.03.35	1x35W	3500	1470x75x70
07.22.086.04.70	2x35W	7000	1470x75x70
07.22.087.01.40	1x40W	4000	2340x75x70
07.22.087.02.80	2x40W	8000	2340x75x70
07.22.087.03.56	1x56W	5600	2340x75x70
07.22.087.04.112	2x56W	11200	2340x75x70



Образец заказа:

07.22.082.01.40+CT30+ND

(артикул+цвет. темп.+тип драйвера)

Заметки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой T5




07.21.44.007.01.38
38Вт
Лм: 3000
Размер: 595x595mm
Высота: 70mm

листовая сталь корпуса 0.6мм
с белым порошковым покрытием

стальной гладкий боковой отражатель
с белым порошковым покрытием

светодиод SMD на алюминиевой плате

ПММА рассеиватель



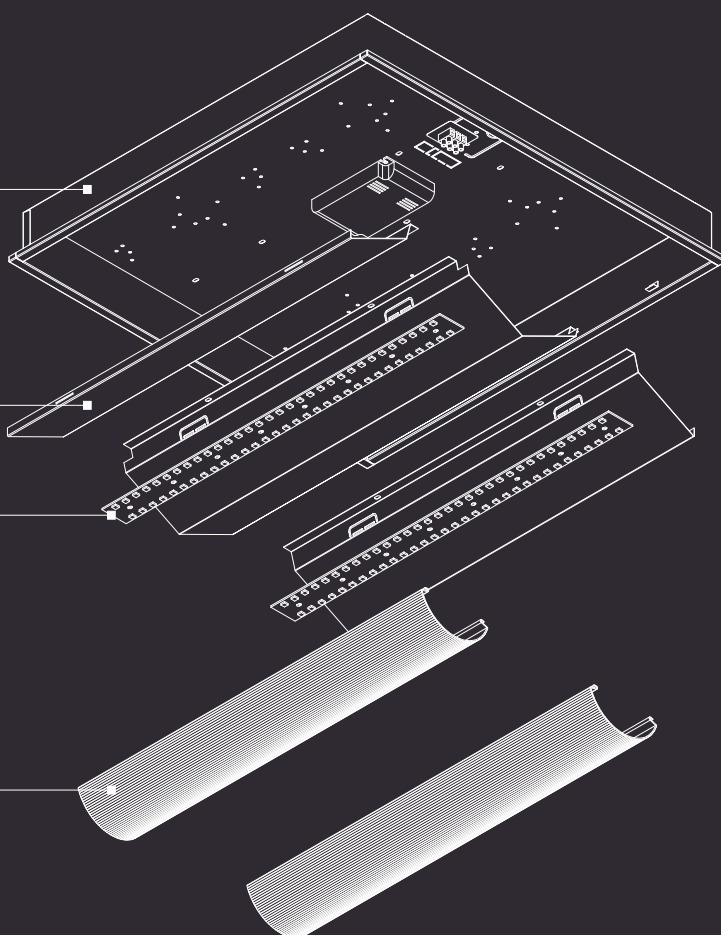


Установка: встраиваемый (RCS)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
Экран. решетка/рассеиватель:
 -опаловый рассеиватель ПММА (DF.OPL)
 -матовая решетка с одиночной параболой (LV.SP.MTT)
Цвет корпуса:
 15-серебристо-серый (стандартный)
 00- заказ других цветов
Заметка: *возможны другие размеры и мощность на заказ

Тип светодиода:
 SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт АС: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
 CT30-3000K/CT40-4000K
 CT50-5000K
Заметка:
 *Данные Лм базируются на 3000K


LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
 ND - нерегулируемый
 PH - регулируемый
 0-10V - регулируемый
 от 0% до 100%
 DALI - регулируемый по протоколу DALI

Области применения:
 внутренние помещения:
 общественные места,
 торговые центры,
 выставочные центры,
 школы, классные комнаты,
 офисы и т.д.

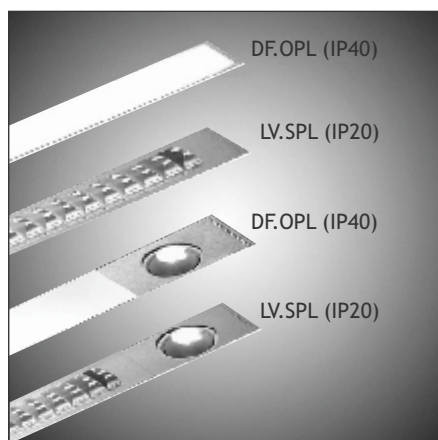


Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.051.01.20	1x20Вт	2000	1190
07.22.051.02.28	1x28Вт	2800	1190
07.22.088.01.25	1x25Вт	2500	1490
07.22.088.02.35	1x35Вт	3500	1490
07.22.089.01.40	1x40Вт	4000	2340
07.22.089.02.56	1x56Вт	5600	2340
07.22.089.02.70	1x70Вт	7000	2340


1x20Вт один.парабол.






1x20Вт опал.



Дополнительные споты: 3Вт каждый


**Образец заказа:**

07.22.051.01.20+(2x3W)+LV.DPL+CNKT2+CT30+ND
 (артикул(с 2 спотами по 3Вт)+тип экр.решетки+непрерывное соединение
 (без торцевых крышек)+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ

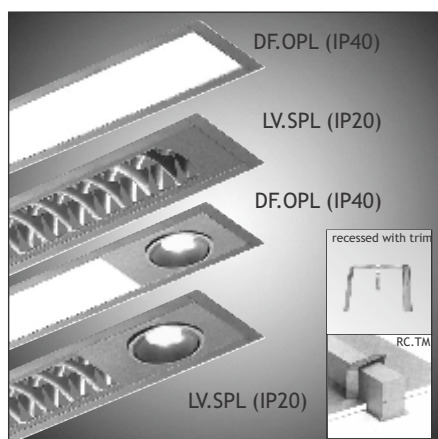


Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.052.01.20	1x20Вт	2000	1192
07.22.052.02.28	1x28Вт	2800	1192
07.22.090.01.25	1x25Вт	2500	1482
07.22.090.02.35	1x35Вт	3500	1482
07.22.091.01.40	1x40Вт	4000	2362
07.22.091.02.56	1x56Вт	5600	2362


1x20W Вт один.парабол.



1x20Вт опал.



Дополнительные споты: 3Вт каждый

**Образец заказа:**

07.22.052.01.20+(1x3W)+DF.OPL+CNKT2+CT30+ND
 (артикул(с 1 спотом по 3Вт)+тип экр.решетки+непрерывное соединение
 (без торцевых крышек)+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ

встроенный/без рамки/с опаловым рассеивателем
 (RC.TML+DF.OPL)




Установка:
накладной (SFM)/подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Заметка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ





Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт АС: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
СТ30-3000к/СТ40-4000к
СТ50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
РН - регулируемый
0-10V - регулируемый
от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI



Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.




Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.053.01.40	(1x20Вт)+(1x20Вт)	4000	1210
07.22.053.02.56	(1x28Вт)+(1x28Вт)	5600	1210
07.22.092.01.50	(1x25Вт)+(1x25Вт)	5000	1510
07.22.092.02.70	(1x35Вт)+(1x35Вт)	7000	1510
07.22.093.01.80	(1x40Вт)+(1x40Вт)	8000	2350
07.22.093.02.112	(1x56Вт)+(1x56Вт)	11200	2350

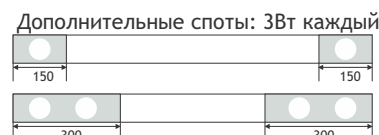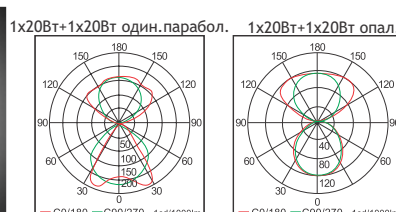


Образец заказа:
07.22.089.02.70+(2x3W)+DF.OPL+CNKT2+CT30+ND
(артикул(с 2 спотами по 3Вт)+опал.рассеиватель+непрерывное соединение
(без торцевых крышек)+цвет.тем.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ

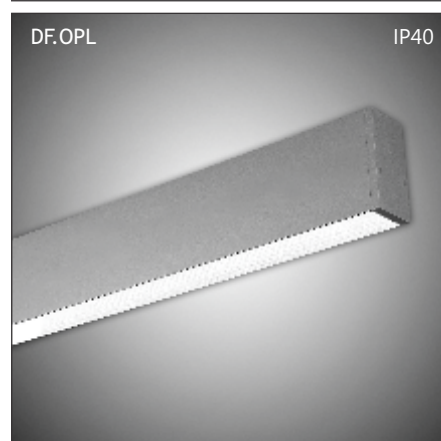



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.054.01.40	(1x20Вт)+(1x20Вт)	4000	1213
07.22.054.02.56	(1x28Вт)+(1x28Вт)	5600	1213
07.22.094.01.50	(1x25Вт)+(1x25Вт)	5000	1513
07.22.094.02.70	(1x35Вт)+(1x35Вт)	7000	1513
07.22.095.01.80	(1x40Вт)+(1x40Вт)	8000	2350
07.22.095.02.112	(1x56Вт)+(1x56Вт)	11200	2350
07.22.095.03.140	(1x70Вт)+(1x70Вт)	14000	2350

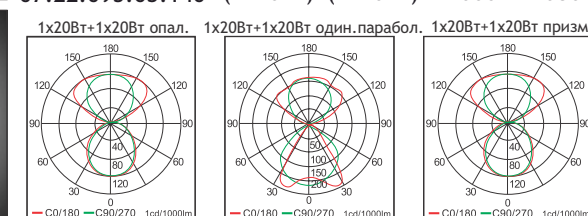

Образец заказа:
07.22.054.01.40+DF.OPL+CNKT2+CT30+ND
(артикул+опал.рассеиватель+непрерывное соединение(без торцевых крышек)+
+цвет.тем.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.055.01.40	(1x20Вт)+(1x20Вт)	4000	1210
07.22.055.02.56	(1x28Вт)+(1x28Вт)	5600	1210
07.22.096.01.50	(1x25Вт)+(1x25Вт)	5000	1510
07.22.096.02.70	(1x35Вт)+(1x35Вт)	7000	1510
07.22.097.01.80	(1x40Вт)+(1x40Вт)	8000	2350
07.22.097.02.112	(1x56Вт)+(1x56Вт)	11200	2350

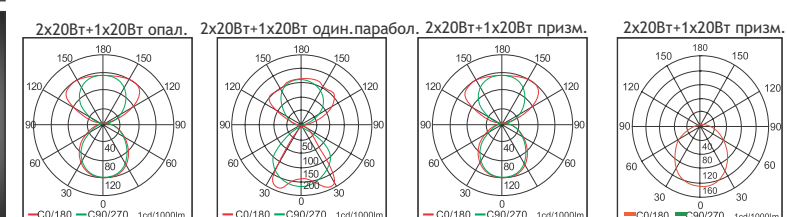

Образец заказа:
07.22.055.01.40+DF.OPL+CNKT2+CT30+ND
(артикул+опал.рассеиватель+непрерывное соединение(без торцевых крышек)+
+цвет.тем.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ



07.22.082.01.40
(1x36Вт)+(1x36Вт)
Лм: 3240+3240
Длина: 1188




Установка: -накладной (SFM)
-подвесной (HNG)
(регулируемая по высоте подвеска до 1м)
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
торцевые крышки: АБС-пластик
Отражатель: алюминиевая решетка
с двойной параболой
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
Замечка: *возможны другие цвета и
параметры на заказ



Тип светодиода:
SMD на алюминиевой плате
Индекс цветопередачи: Ra>80-90
Вольт АС: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
СТ30-3000к/СТ40-4000к
СТ50-5000к
Замечка:
*Данные Лм базируются на 3000к

LED драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
РН - регулируемый
0-10V - регулируемый
от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI

Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, институты,
классные комнаты,
офисы и т.д.



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.056.01.20	1x20Вт	2000	1184
07.22.056.02.28	1x28Вт	2800	1184
07.22.098.01.25	1x25Вт	2500	1474
07.22.098.02.35	1x35Вт	3500	1474
07.22.099.01.40	1x40Вт	4000	2350
07.22.099.02.56	1x56Вт	5600	2350
07.22.099.03.70	1x70Вт	7000	2350

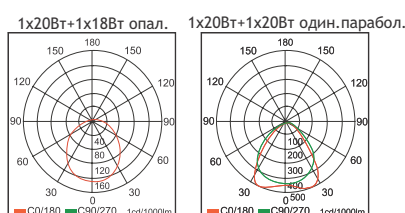


Образец заказа:

07.22.056.01.20+CNKT2+CT30+ND



(артикул+непрерывное соединение(без торцевых крышек)+цвет.темп.+тип драйвера)

Замечки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой Т5



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.057.01.20	1x20Вт	2000	1230
07.22.057.02.28	1x28Вт	2800	1230
07.22.100.01.25	1x25Вт	2500	1530
07.22.100.02.35	1x35Вт	3500	1530
07.22.101.01.40	1x40Вт	4000	2380
07.22.101.02.56	1x56Вт	5600	2380




Образец заказа:

07.22.057.01.20+CNKT2+CT30+ND




(артикул+непрерывное соединение(без торцевых крышек)+цвет.темп.+тип драйвера)

Замечки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой Т5



Артикул	Ватт	Лм(±)	L
07.22.058.01.20	1x20Вт	2000	1184
07.22.058.02.28	1x28Вт	2800	1184
07.22.102.01.25	1x25Вт	2500	1484
07.22.102.02.35	1x35Вт	3500	1484
07.22.103.01.40	1x40Вт	4000	2340
07.22.103.02.56	1x56Вт	5600	2340



Образец заказа:

07.22.058.01.20+CT30+ND

(артикул+цвет.темп.+тип драйвера)

Замечки: * возможна другая мощность на заказ

* возможен заказ с флуоресцентной лампой Т5




07.22.056.01.2x18
(1x18Вт)+(1x18Вт)
Лм: 1620=1620

Установка:
напольные/настольные светильники
Корпус: алюминиевый сплав (6063),
Экр.решетка/Рассеиватель:
-опаловый рассеиватель ПММА (DF.OPL)
Цвет корпуса:
15-серебристо-серый (стандартный)
00- заказ других цветов
Опции: с выключателем (SWT)




Тип светодиода: SMD
Лампа: T5 люминесцентная
Индекс цветопередачи: Ra>80
Вольт AC: 220-240В
Частота: 50/60Гц
Цветовая температура, К:
СТ30-3000к/СТ40-4000к
СТ50-5000к
Заметка:
*Данные Лм базируются на 3000к

Драйвер: встроенный
Параметры LED драйвера:
ND - нерегулируемый
PH - регулируемый
0-10V - регулируемый
от 0% до 100%
DALI - регулируемый
по протоколу DALI


Области применения:
внутренние помещения:
общественные места,
школы, классные комнаты,
офисы и т.д.

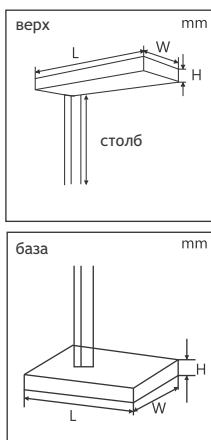




Артикул	Ватт	Лм(±)	Размер
07.22.059.01.40	4x10W	4000	верх: 608x342x55
07.22.059.02.56	4x14W	5600	столб: 1200x40x60
07.22.059.03.72	4x18W	7920	база: 428x300x10
07.22.059.04.4x24T5 4x24W T5			
07.22.060.01.40	4x10W	4000	верх: 608x342x55
07.22.060.02.56	4x14W	5600	столб: 1800x40x60
07.22.060.03.72	4x18W	7920	база: 428x300x10
07.22.060.04.4x24T5 4x24W T5			




Образец заказа:
07.22.059.01.40+table lamp+CT30+ND
(артикул+тип установки+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметка: * возможна другая мощность на заказ

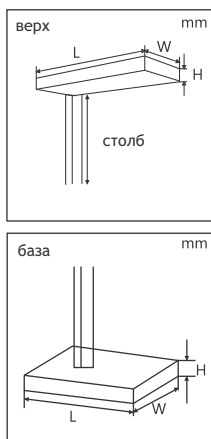




Артикул	Ватт	Лм(±)	Размер
07.22.061.01.40	4x10W	4000	верх: 608x342x55
07.22.061.02.56	4x14W	5600	столб: 1200x40x60
07.22.061.03.72	4x18W	7920	база: 428x300x10
07.22.061.04.4x24T5 4x24W T5			
07.22.062.01.40	4x10W	4000	верх: 608x342x55
07.22.062.02.56	4x14W	5600	столб: 1800x40x60
07.22.062.03.72	4x18W	7920	база: 428x300x10
07.22.062.04.4x24T5 4x24W T5			



Образец заказа:
07.22.061.01.40+CT30+ND
(артикул(напольный светильник как стандарт)+
+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ

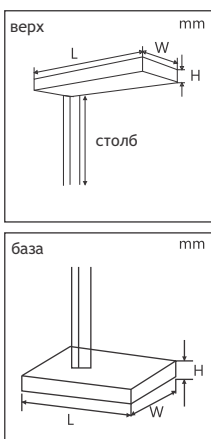

Артикул	Ватт	Лм(±)	Размер
07.22.063.01.20	2x10W	2000	верх: 608x342x55
07.22.063.02.28	2x14W	2800	столб: 1200x40x60
07.22.063.03.36	2x18W	3960	
07.22.063.03.72	2x36W	7920	
0.22.064.01.20	2x10W	2000	верх: 608x300x55
07.22.064.02.28	2x14W	2800	столб: 1800x40x60
07.22.064.03.36	2x18W	5600	база: 428x300x10
07.22.064.03.56	2x28W		



Образец заказа:
07.22.063.01.20+CT30+ND
(артикул (напольный светильник как стандарт)+
+цвет.темп.+тип драйвера)
Заметка: *возможна другая мощность на заказ

